

RED

OPTICUM®

DVB-T2 DVB-C

# NYTROBOX <sup>nowy</sup> NS+ <sub>standard</sub>

DEKODER DO ODBIORU TELEWIZJI NAZIEMNEJ  
NOWEGO STANDARDU DVB-T2 H.265/HEVC

CODEC  
**H.265**

FULL HD  
**1080p**

MULTIMEDIA  
**PLAYER**

PVR  
PERSONAL  
VIDEO  
RECORDER

Odbiornik hybrydowy obsługujący najnowszy standard kompresji wideo - H.265/HEVC. Hybrydowy odbiornik telewizji naziemnej/kablowej umożliwia krystalicznie czysty, wolny od zakłóceń odbiór obrazu. Potrzebują Państwo tylko i wyłącznie telewizor oraz antenę DVB-T lub gniazdo z sygnałem kablowym. Odbiornik posiada przyjazne dla użytkownika wielojęzyczne menu ekranowe oraz umożliwia odtwarzanie plików multimedialnych przez port USB.



## SPECYFIKACJA:

- FULL HD 1080p
- MPEG 1/2/4, **H.265/HEVC**
- Video Output: SD/HD/HDMI 1.4, Scart (CVBS, RGB)
- Samouczący pilot
- Media player
- Wielojęzyczne menu ekranowe OSD
- 2000 kanałów telewizyjnych i radiowych
- Tryb automatycznego czuwania po 3 godzinach.
- 4 cyfrowy wyświetlacz
- Obsługa napisów i teletekstu
- Blokada rodzicielska dla kanałów i menu
- Niski pobór mocy w trybie czuwania poniżej 1W
- USB 2.0: FAT16/32 i system plików NTFS


## High Efficiency Video Coding

Standard  
Kompresji  
Wideo



# NYTROBOX

nowy  
**NS+**  
standard

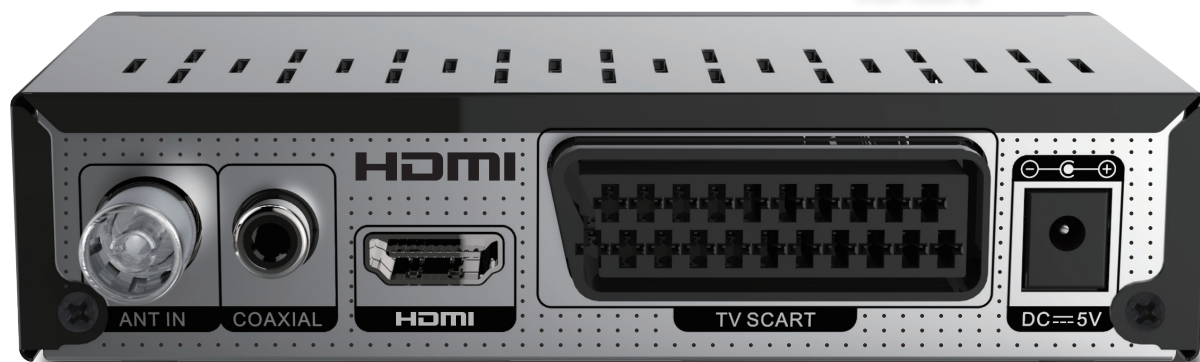

## HARDWARE:

CPU: MT2230-M2  
SDRAM: 128 MB DDR2  
Flash: 8MB SPI NOR FLASH  
USB: 1XUSB 2.0  
10-bit color depth  
DC 5V



## SOFTWARE:

- Media player
- Wielojęzyczne menu ekranowe OSD
- 2000 kanałów telewizyjnych i radiowych
- Tryb automatycznego czuwania po 3 godzinach.

- 4 cyfrowy wyświetlacz
- Obsługa napisów i teletekstu
- Blokada rodzicielska dla kanałów i menu

## AUDIO & VIDEO:

|                    |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video Decode       | ISO/IEC 13818-2 MPEG1, MPEG-2 MP@HL, H.264, H.265, VC1, and VP8                                 |
| Profile Level      | HD Formats: MPEG-2 MP@HL; MPEG-4 SP@L3 to ASP@L5; Level 3.1/4.1                                 |
| Video Format       | 4:3, 16:9 Pan & Scan, Letterbox                                                                 |
| Graphic            | 2D Graphic engine                                                                               |
| Video System       | PAL, NTSC                                                                                       |
| Video Resolution   | 480i 480p 576i, 576p, 720P, 1080i, 1080P                                                        |
| Audio Decode       | MPEG-1/2 layer I and II (Musiccam), MPEG4 AAC and MPEG4 AAC-HE (AAC+), , LPCM up to 48 KHz, MP3 |
| Sampling Frequency | 32, 44.1, 48KHz                                                                                 |

## DANE LOGISTYCZNE\*:

Ilość w opakowaniu: 1 szt.  
Rozmiar produktu:  
Waga produktu (NETTO):  
Rozmiar opakowania:  
Waga produktu (BRUTTO):  
Ilość w kartonie zbiorczym:  
Height of EURO pallet:

Art. Nr. TUN0161

\*Logistic data are subject to change without notice.

**High Efficiency  
Video Coding**

Standard  
Kompresji  
Wideo



PRODUCER/HERSTELLER:  
DOCS Technology GmbH  
In den Brühlwiesen 37  
61532 Bad Homburg  
German  
www.axtechnology.eu

